



# VITOLA 222

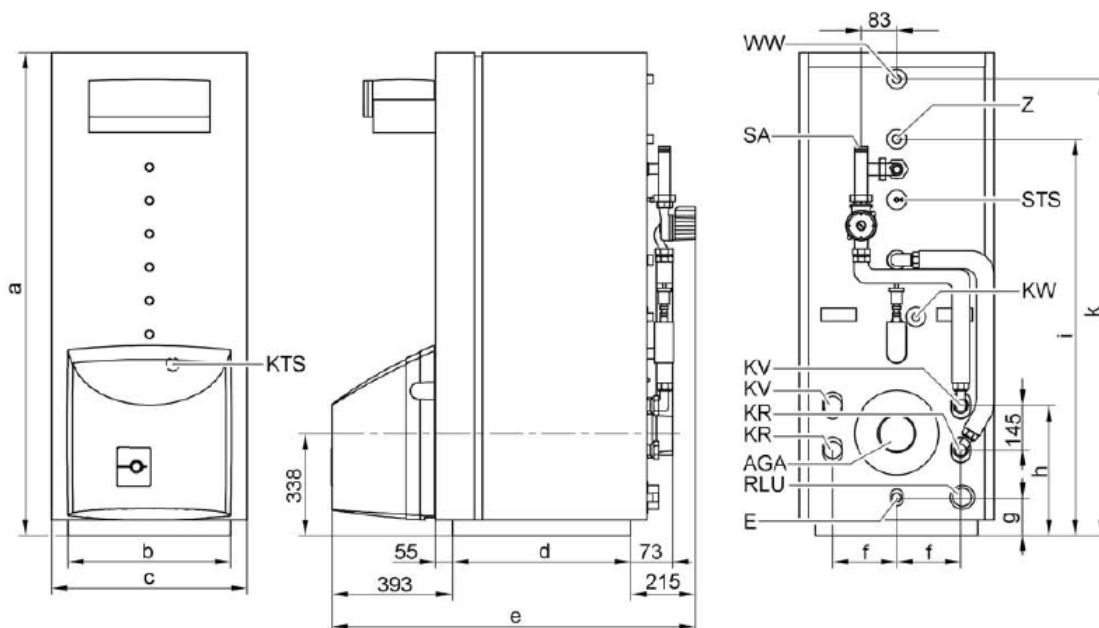

- AGΑ Καπνοσυλλέκτης
- E Εκκένωση/πλήρωση και δοχείο διαστολής
- KR Επιστροφή λέβητα
- KTS Δέκτες από πίνακα οργάνων (κυάθιο)
- KV Προσαγωγή λέβητα
- KW Είσοδος κρύου νερού ύδρευσης
- RLU Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης
- SA Βαλβίδα ασφαλείας
- STS Αισθητήριο boiler (κυάθιο)
- WW Έξοδος ζεστού νερού χρήσης
- Z Ανακυκλοφορία

Διαστάσεις (mm)	Μεγέθη		
	18-22	22-29	27-34
a	1565	1590	1605
b	492	537	565
c	630	640	667
d	520	577	656
e	1128	1185	1264
f	195	210	225
g	144	126	110
h	439	428	443
i	1281	1304	1320
k	1478	1501	1517

- Ⓐ Κύκλωμα θέρμανσης
- Ⓑ Κυκλοφορητής boiler με βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ⓒ Λέβητας Vitola 222 με ενσωματωμένο boiler

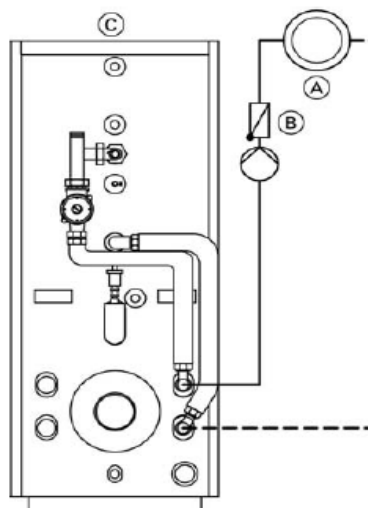

Όνομαστική Ισχύς	kW	18-22	22-29	27-34
Διαστάσεις (συνολικές)	Μήκος mm	1128	1185	1264
	Πλάτος mm	630	640	667
	Ύψος mm	1565	1590	1605
Βάρος (συνολικό)	Kg	249	272	304
Περιεκτικότητα νερού	Ltr.	49	61	76
Διάμετρος καπναγωγού	Ø mm	130	130	130