

Loria R32

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού τύπου split

Ενεργειακά αποδοτική λύση για νέες κατασκευές



ΟΦΕΛΗ

- Εσωτερική υδραυλική μονάδα μικρών διαστάσεων με πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας

- Διαχείριση μίας η δύο ζωνών θέρμανσης
- Συμπαγές σύστημα για νέες κατασκευές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Ενεργειακά αποδοτική λύση για νέες κατασκευές
- 4 μοντέλα: από 4 έως 10 kW
- Μονοφασική λειτουργία
- Σύστημα ελέγχου Navistem 100H
- Ενσωματωμένες βοηθητικές αντιστάσεις
- Λειτουργία Inverter και ψυκτικό μέσο R32

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Μαγνητικό φίλτρο λάσπης
- Κιτ ελέγχου 2 κυκλωμάτων (Σύνδεση και λειτουργία)
- Κιτ Ψύξης*
- Έλεγχος ξεχωριστού δοχείου ζεστού νερού χρήσης
- Χειριστήρια ελέγχου από το εσωτερικό της οικίας

ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: NAVILINK 128 RADIO-CONNECT

- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Απλοποιημένος προγραμματισμός μέσω ενσωματωμένης βοήθειας
- Τηλεχειρισμός και ένδειξη κατανάλωσης με την εφαρμογή Cozytouch μέσω Navilink 128 Radio-Connect



*Μοντέλα χωρίς ηλεκτρική υποστήριξη διαθέσιμα




35°C



55°C


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:

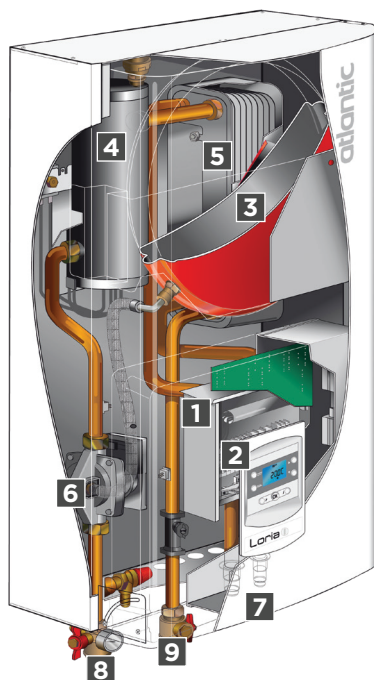

1. Ηλεκτρικός πίνακας
2. Οθόνη χειρισμού χρήστη
3. Δοχείο διαστολής
4. Βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις
5. Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας
6. Κυκλοφορητής χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
7. Συνδέσεις ψυκτικού υγρού
8. Προσαγωγή θέρμανσης
9. Επιστροφή θέρμανσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ INVERTER:


1. Χαμηλού θορύβου, υψηλής απόδοσης ανεμιστήρας
2. Μοτέρ ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών
3. Κεντρικός ελεγκτής inverter
4. Ενδεικτικές λυχνίες και κουμπιά ελέγχου
5. Ηλεκτρικές συνδέσεις (παροχή ρεύματος και ενδοεπικοινωνία)
6. Δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού
7. Βαλβίδα αναστροφής ψυκτικού κύκλου
8. Αντιδιαβρωτικό μεταλλικό κάλυμμα
9. Υψηλής απόδοσης εξατμιστής με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής, αντιδιαβρωτικά πτερύγια αλουμινίου και χάλκινους σωλήνες με εγχοπές
10. Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
11. Συμπιεστής inverter με ηχομόνωση και θερμομόνωση
12. Ψυκτικές βαλβίδες σύνδεσης με προστατευτικό κάλυμμα

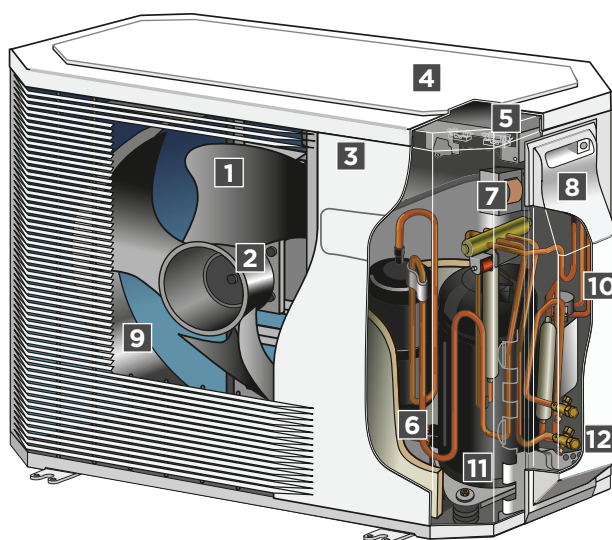

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


LORIA: 1 ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Εξωτερική μονάδα με βάση δαπέδου*
2. Σύνδεση ψυκτικού υγρού*
3. Υδραυλική μονάδα
4. Εξωτερικός αισθητήρας
5. Χειριστήριο χώρου*
6. Μαγνητικό φίλτρο λάσπης*
7. Δοχείο αδράνειας**

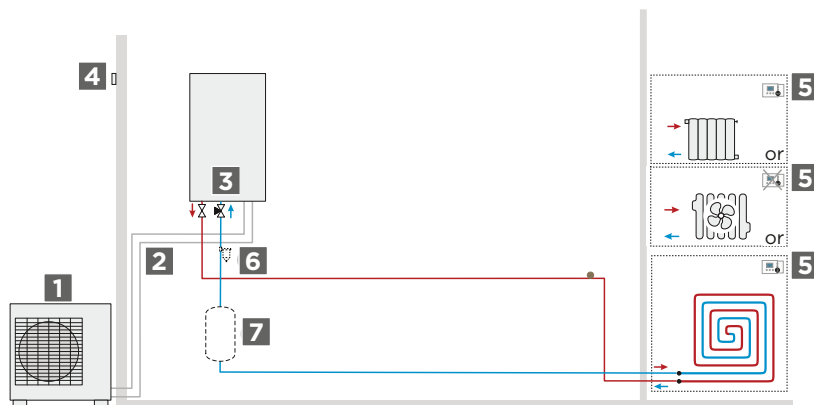

LORIA: 2 ΖΩΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Εξωτερική μονάδα με βάση δαπέδου*
2. Σύνδεση ψυκτικού υγρού*
3. Υδραυλική μονάδα
4. Εξωτερικός αισθητήρας
5. Χειριστήριο χώρου*
6. Κιτ ελέγχου 2 κυκλωμάτων*
7. Μαγνητικό φίλτρο λάσπης*
8. Δοχείο αδράνειας**

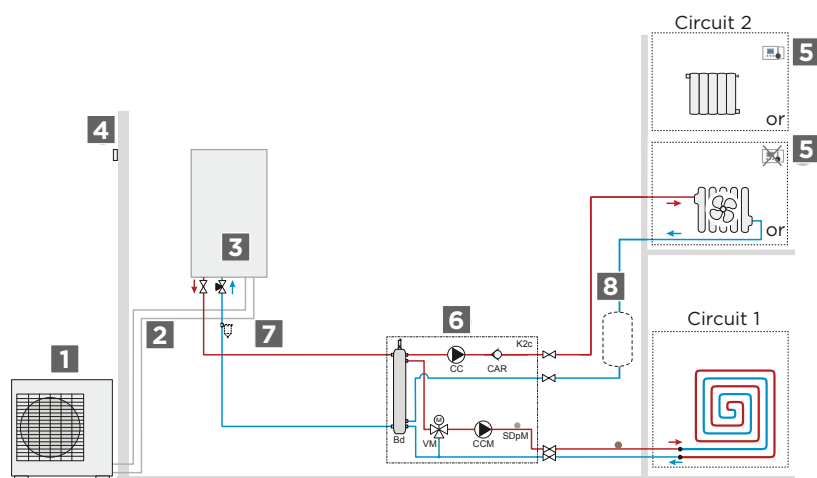

LORIA: 1 ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εξωτερική μονάδα με βάση δαπέδου*
2. Σύνδεση ψυκτικού υγρού*
3. Υδραυλική μονάδα
4. Εξωτερικός αισθητήρας
5. Χειριστήριο χώρου*
6. Κιτ ζεστού νερού χρήσης*
7. Μαγνητικό φίλτρο λάσπης*
8. Δοχείο αδράνειας**
9. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης*

